


Montagezubehör

Kupferrohr Einzelstrang in Kühlschrankqualität, 20m im Ring

Isolierung bestehend aus Polyäthylen-Schaumstoff, elfenbeinfarbig, UV-beständig, hitzebeständig, schlagbeständig, wetterfest und recyclebar

Temperaturbereich: -80°C bis 120°C, selbstlöschend, Klasse B2

Kupferrohr in Zollmaß

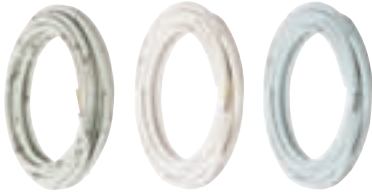

Typ	Artikelbezeichnung	Durchmesser (mm)	Wandstärke (mm)
Kupferrohr mit 10 mm Isolierung	Top 1/4 - 414	6,35	1,0
	Top 3/8 - 438	9,52	1,0
	Top 1/2 - 412	12,7	1,0
	Top 5/8 - 458	15,88	1,0

Kupferzuschlag bitte anfragen

Datenleitung LIYCY 2 x 0,75

Datenleitung für die SPW und ECO Baureihen, um eine einwandfreie Kommunikation zwischen den Innen- und Außeneinheiten zu gewährleisten.



Typ	Länge (m)	Querschnitt (mm ²)
LIYCY	1	0,75

Reparaturschalterset

Reparaturschalterset für die Aufputzmontage, inklusive Verschraubungen



Typ
Reparaturschalterset 25 A
Reparaturschalterset 32 A
Reparaturschalterset 63 A

Montagezubehör

Wandkonsole mit integrierter Wasserwaage für SAP-Außeneinheiten


Wandkonsole bestehend aus feuerverzinktem Stahl mit pulverbeschichteter Lackierung.

Verstellbare Antivibrationsfüße ermöglichen eine Anpassung je nach Außengerätetyp.

Die Wandhalterung wird inkl. Montagematerial geliefert.




Bezeichnung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	max. Traglast (kg)
SG 140	750	380	430	465	140

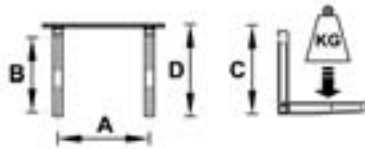

Wandkonsole mit integrierter Wasserwaage für SPW-Außeneinheiten



Bezeichnung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	max. Traglast (kg)
TSMC 160	400 - 760	430	480	510	160



Schrägdachkonsole für SAP-Außeneinheiten

mit verstellbarem Aufstellwinkel geeignet für verschiedene Dacharten mit Antivibrationsfüßen, um Geräuschübertragungen auf das Dach zu vermeiden. Sonderbestellung, Lieferzeit 7-10 Werktage.




Bezeichnung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	max. Traglast (kg)
TSTT 140	400 - 760	380	500	10° - 30°	90



Standmontageschienen für DC-Inverter / Big Pac-i / ECO-i Außeneinheiten

bestehend aus widerstandsfähigem PVC für die Standmontage von SPW Außeneinheiten

inkl. Befestigungsschrauben, UV-beständig, elfenbeinfarbig.



Bezeichnung	Länge (mm)	max. Traglast (kg/Stck.)
Base 400	400	210
Base 1000	1000	400
Endkappe	-	-