

HITACHI
Inspire the Next

**Dry Contact Kit
Installation &
Operation Manual**

MODEL

SPX-WDC7

SUOMI NEDERLANDS SVENSKA Ελληνικά PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO FRANÇAIS DEUTSCH ENGLISH



INSTALLATIONS- UND BETRIEBSHANDBUCH

FEHLFUNKTIONSSIGNALFUNKTION (Optionales Teil)



Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Anschlusskabel zum Anschluss eines Fehlfunktionssignalgeräts (zusätzlicher HA-Adapter (HA-S100TSA) erforderlich) an die Platine des Innengeräts der Raumklimaanlage. Richten Sie sich bei der Installation nach diesem Blatt und nach dem Installationshandbuch für die einzelnen Klimaanlageengeräte. Vergewissern Sie sich, dass die unten aufgelisteten Artikel in der Verpackung enthalten sind.

- <Enthaltene Artikel>
- Anschließen des Kabels an die Platine (SPX-WDC7) (1 Stk.)
 - Installations- und Betriebshandbuch (1 Booklet)

VORSICHT: Vor der Durchführung von Installationsarbeiten muss der Betrieb der Klimaanlage und des Trennschalters unterbrochen werden.

A. Bedienungsanleitung für das "Verbindungskabel" (SPX-WDC7).

1. Öffnen Sie die Frontblende und die Schaltkastenabdeckung des Innengeräts.
2. Schließen (1) Sie den 11-poligen Stecker an CN6 auf der Hauptplatine des Innengeräts an.
3. Verbinden Sie das (2) Verbindungskabel mit dem HA-ADAPTER (HA-S100TSA: Zubehörteil).
4. Verbinden Sie den LED-Stromkreis (lokale Beschaffung) mit den Kontakten "3" und "4" des HA-ADAPTERS.
5. Achten Sie beim Wiederanbringen der Schaltkastenabdeckung darauf, die Kabel nicht einzuklemmen.
6. Bringen Sie die Frontblende wieder an und führen Sie nach dem Anschluss des Fehlfunktionssignals eine Betriebskontrolle durch.

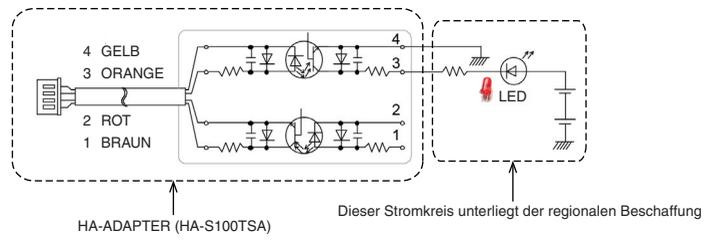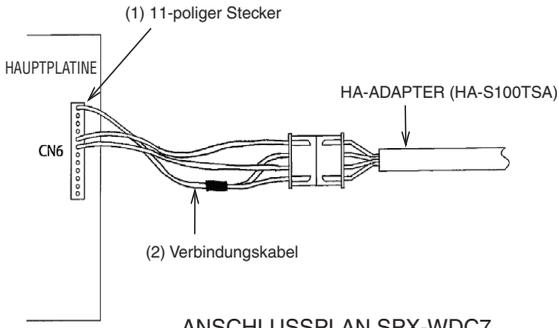

*Technische Beschreibung des LED-Moduls: (a) Netzteil: DC 5 V bis 24 V, (b) Stromstärke: 10 mA oder weniger

HINWEISE: Beim Auftreten eines Fehlers wird ein Fehlfunktionssignal ausgegeben und die LED eingeschaltet.